




Ontvang-Apparaat Erres U.

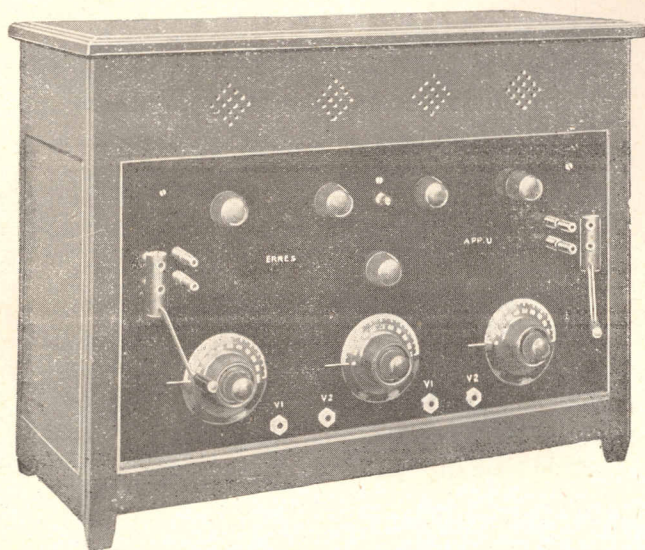

Met het apparaat ERRES U brengen wij een geheel nieuw type ontvanger, volgens de nieuwste ideeën gebouwd. Het is een ontvangtoestel met 4 spoelen en 3 variabele condensatoren.

Het systeem, volgens hetwelk deze ontvangers gebouwd worden, maakt het mogelijk, ook in plaatsen, waar de ontvangst op een normalen ontvanger soms vrijwel onmogelijk gemaakt wordt door de nabijheid van een krachtig station, zooals b.v. Scheveningen Haven, ongestoord van telefonie en muziek der bekende omroepstations te genieten.

De afstemming brengt absoluut geen moeilijkheden met zich mede en is even eenvoudig als met de tot dusverre gebruikelijke toestellen met 3 spoelen.

Het app. U is een 4 lamps ontvanger toegerust met 1 Hoogfrequentversterker, 1 detector en 2 laagfrequentversterkers. De laagfrequentversterkers hebben een vaste negatieve roosterspanning, welke afhankelijk is van het gebruikte lampentype, terwijl de negatieve spanning voor de hoogfrequentversterkingslamp variabel is door middel van een potentiometer. Met dezen potentiometer heeft men het gehele stelsel absoluut in zijn macht. Men kan hiermede instellen op de grootste geluidsterkte, terwijl elke neiging tot zelf genereeren van den hoogfrequentversterker direct onderdrukt kan worden.

Handelmij. R. S. STOKVIS & ZONEN - ROTTERDAM, AMSTERDAM, GRONINGEN

De verster
plaats door mid
welk eenvoudig
zekerheid.

De lampen
branden gecontr
ruitvorm opgest
toestel. Het bo
lampen gemakke
vermindering va
dit inbouwen no
op het z.g. micr
kers en groot
beperkt.

De anodeba
zijde van het ap
van antenne en
de achterzijde pla
draden zichtbaar

De ongebru
in den kap van

De kast is
hout in onze be

Handelmij. R. S. STOKVIS & Z



Vervolg apparaat U.

De versterkt-onversterkt schakeling vindt weder plaats door middel van het stop en klinkstelsel, hetwelk eenvoudige bediening paart aan groote bedrijfszekerheid.

De lampen zijn ingebouwd, terwijl het al of niet branden gecontroleerd kan worden door een serie, in ruitvorm opgestelde openingen in den kap van het toestel. Het bovendeksel is openklapbaar, zoodat de lampen gemakkelijk verwisseld kunnen worden. Behalve vermindering van den kans op breuk der lampen, heeft dit inbouwen nog bovendien het voordeel, dat de kans op het z.g. microfoon-effect bij gebruik van luidsprekers en groot geluidsvolume tot een minimum wordt beperkt.

De anodebatterijen vinden een plaats in de achterzijde van het apparaat, terwijl verder de aansluitingen van antenne en aarde en van de accumulatoren aan de achterzijde plaats vinden, waardoor geen ontsierende draden zichtbaar behoeven te zijn.

De ongebruikte spoelen kunnen geplaatst worden in den kap van den ontvanger achter de lampen.

De kast is van prima gepolitoerd Cuba mahonie-hout in onze bekende soliede en sierlijke uitvoering.

Prijs per stuk f 260.—