

NEDERLANDS FABRIKAAT



**ERRES STOFZUIGERS KOMEN UIT DEZELFDE FABRIEK  
ALS DE BEFAAMDE ERRES RADIOTOESTELLEN.**

In deze serie Erres stofzuigers zijn verscheidene opzienbarende vindingen belichaamd, het resultaat van voortgezette laboratorium-onderzoeken, vastgelegd in de volgende Nederlandse octrooien: 41 554, 41 559, 42 190, 42 199, 41 638, 44 994, 44 715, 46 256. Andere octrooien zijn aangevraagd.

De Erres stofzuigers, welker elegante vorm onmiddellijk opvalt, functionneren vanzelfsprekend praktisch geruisloos en zijn radio-storingsvrij volgens de internationale eisen. Alle onnodige versieringen, die regelmatig onderhoud vereisen, zijn opzettelijk achterwege gelaten.


Het stroomverbruik is zeer laag en U kunt ervan op aan, dat Erres door zijn sublieme technische kwaliteiten, die het behoud van een groot zuigvermogen waarborgen, Uw huis niet een paar maanden oppervlakkig, maar jaren lang grondig van stof zal reinigen.

Behalve de geïllustreerde hulpstukken, die aan de normale eisen der praktijk voldoen, kunnen nog vele andere worden geleverd.

**Naast de in dit drukwerk afgebeelde stofzuigers, is nog een populair slede-model SZ 11 verkrijgbaar à f 49.50.**

U vrage hierover Uw händelaar om inlichtingen.

**N.V. HANDELMIJ. R. S. STOKVIS EN ZONEN**

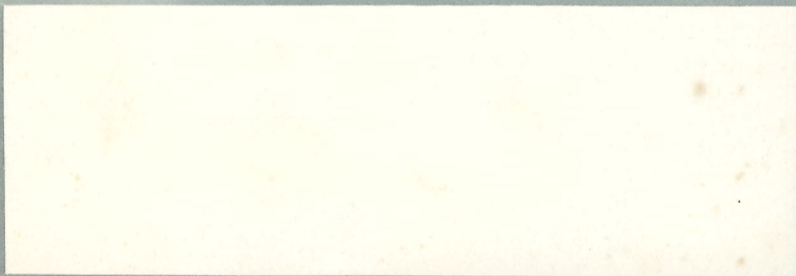


ROTOGRAVURE: R. S. STOKVIS EN ZONEN, LEIDEN

G 452



**ERRES**  
*stofzuigers*

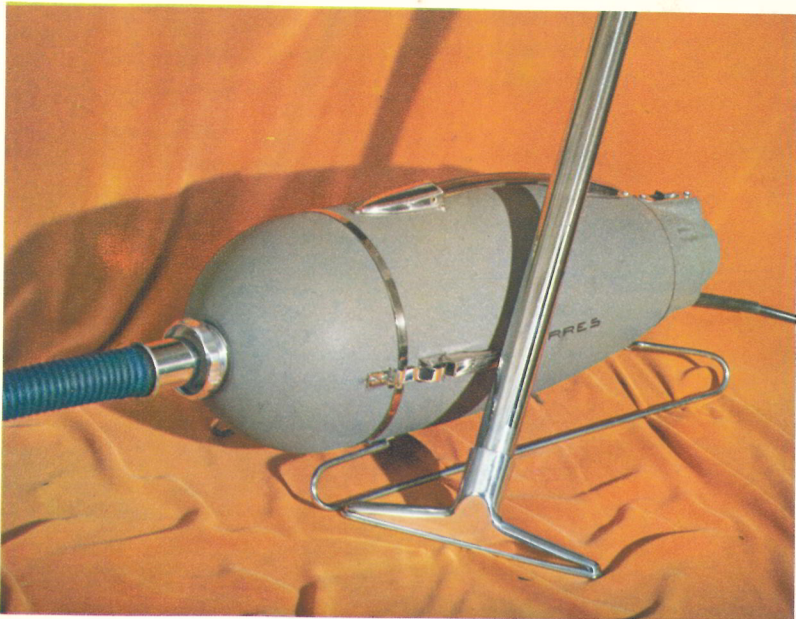

### ERRES TORPEDO-STOFZUIGER SZ 12 f 55.-


Uitvoering. Grijs damast met verchroomd montuur.

Bijzondere voordelen. Draaibare slangaansluiting met schroefkoppeling. Grote doorlaat van slang en buizen (31 mm). Staartstuk van isolatiemateriaal (grotere veiligheid).

Technische gegevens. Zuighoogte 600 mm waterkolom. Luchtverplaatsing 17 l/sec. Energieverbruik 175 Watt. Tweetraps turbine.

#### 8 Hulpstukken.

- 1 rechte verchroomde zuigbuis.
- 2 gebogen verchroomde zuigbuis.
- 3 rubber slang, 2 meter lang, met verchroomde schroefkoppeling.
- 4 rubber snoer, 5 meter lang.
- 5 groot aluminium zuigmondstuk.
- 6 klein aluminium zuigmondstuk.
- 7 ovale zuigborstel.
- 8 spleetzuiger, tevens blaasmondstuk.

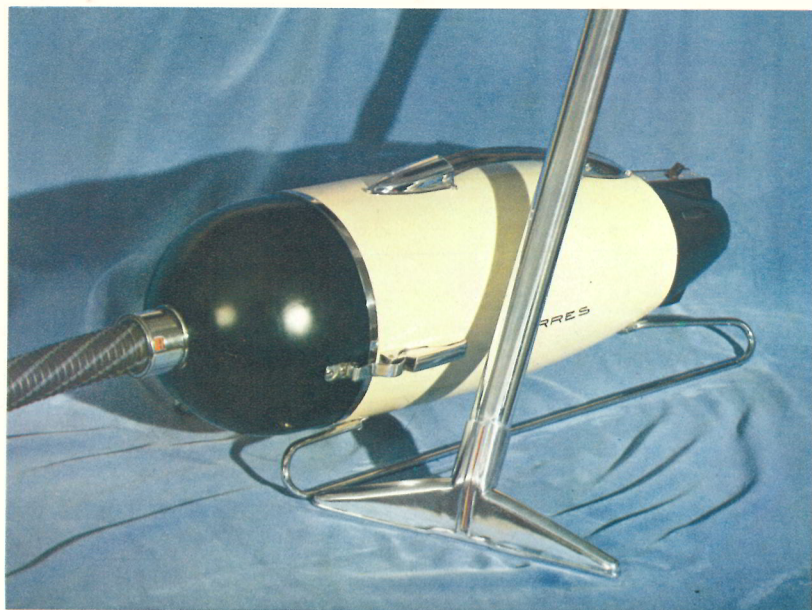

### ERRES TORPEDO-STOFZUIGER SZ 14 f 65.-



Uitvoering. Ivoorkleurige infralite met verchroomd montuur.


Bijzondere voordelen. Draaibare Excentricator slangaansluiting met optische standaardwijzing. Het summum van eenvoud (Nederl. Octrooi aangevraagd). Grote doorlaat van slang en buizen (31 mm). Staartstuk van isolatiemateriaal (grotere veiligheid).

Technische gegevens. Zuighoogte 800 mm waterkolom. Luchtverplaatsing 20 l/sec. Energieverbruik 200 Watt. Tweetraps turbine.

#### 10 Hulpstukken.

- 1 rechte verchroomde zuigbuis.
- 2 gebogen verchroomde zuigbuis.
- 3 rubber slang, 2 meter lang, met excentricator slangaansluiting.
- 4 rubber snoer, 5 meter lang.
- 5 groot aluminium zuigmondstuk.
- 6 klein aluminium zuigmondstuk.
- 7 ovale zuigborstel met rubber stootrand.
- 8 ronde meubelborstel (plumeau).
- 9 spleetzuiger, tevens blaasmondstuk.
- 10 verchroomd mondstuk voor mottenverdelging (te gebruiken met paradichloorbenzol).

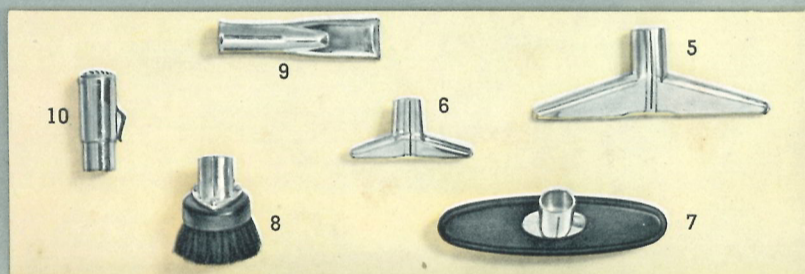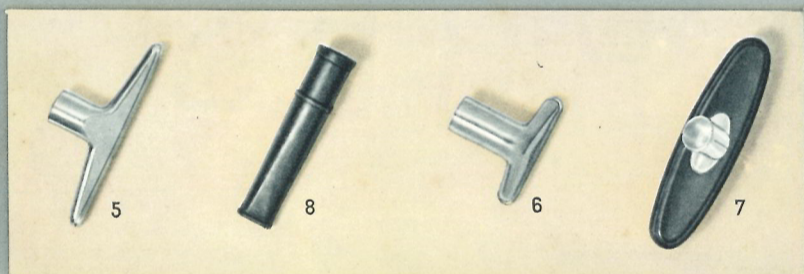

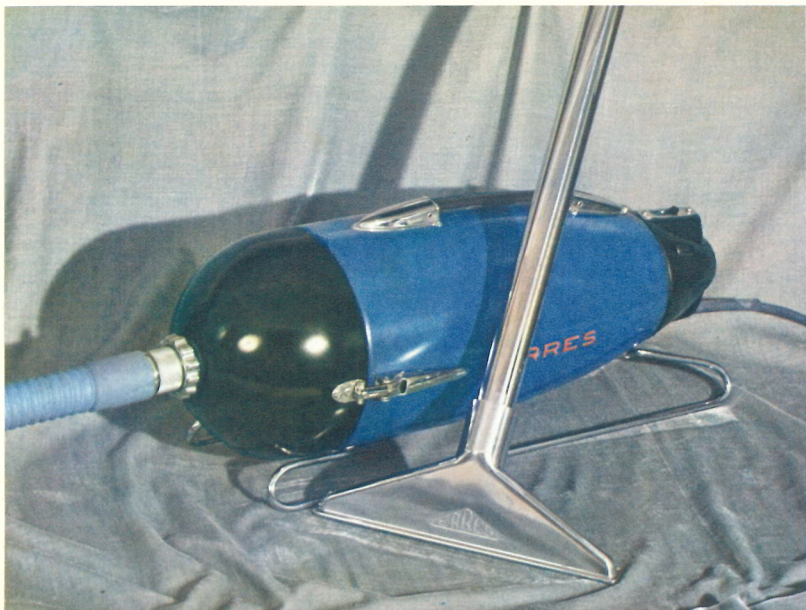

### ERRES TORPEDO-STOFZUIGER SZ 3 f 75.-


Uitvoering. Blauw met verchromd montuur.

Bijzondere voordelen. Draaibare slangaansluiting met schroefknelkoppeling. Grote doorlaat van slang en buizen (31 mm). Staartstuk en turbinehuis van isolatiemateriaal (grotere veiligheid).

Technische gegevens. Zuighoogte 650 mm waterkolom. Luchtverplaatsing 22 l/sec. Energieverbruik 240 Watt. Tweetraps turbine.

#### 12 Hulpstukken.

- 1 rechte verchromde zuigbuis.
- 2 gebogen verchromde zuigbuis.
- 3 rubber slang, 2 m. lang, met verchromde schroefknelkoppeling.
- 4 rubber snoer, 5 meter lang.
- 5 groot aluminium zuigmondstuk.
- 6 klein zuigmondstuk.
- 7 opklembare verchromde tapijtborstel.
- 8 ovale zuigborstel met rubber stootrand.
- 9 ronde meubelborstel (plumeau).
- 10 spleetzuiger, tevens blaasmondstuk.
- 11 huls voor mottenverdelging (te gebr. met paradichloorbenzol).
- 12 zeilzwabber (zie afb. 11 van stofzuiger SZ 18).

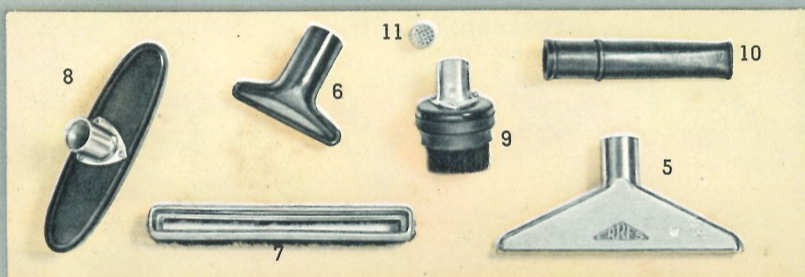

### ERRES TORPEDO-STOFZUIGER SZ 18 f 95.-

Uitvoering. Metagroene infralite met verchromd montuur.

Bijzondere voordelen. Draaibare Excentricator slangaansluiting met optische standaardwijzing. Het summum van eenvoud (Ned. Octr. aangevr.). Grote doorlaat van slang en buizen (31 mm). Staartstuk van isolatiemateriaal (grotere veiligheid). Rubber stootrand om de gehele machine. Schakelstand indicatie. Ingebouwd bacteriënfilter.

Technische gegevens. Zuighoogte 1250 mm waterkolom. Luchtverplaatsing 22 l/sec. Energieverbruik 300 Watt. Drietraps turbine.

#### 17 Hulpstukken.

- 1-2 rechte en gebogen verchromde zuigbuis.
- 3 rubber slang, 2 meter lang, met excentricator slangaansluiting.
- 4 rubber snoer, 7 meter lang.
- 5 scharnierb. hydronalium zuigmondstuk, met rubber stootrand.
- 6 hydronalium meubelzuigmondstuk met intrekbare binnenborstel.
- 7 ovale zuigborstel met rubber stootrand.
- 8 ronde meubelborstel (plumeau) met rubber stootrand.
- 9 spleetzuiger, tevens blaasmondstuk.
- 10 radiatorborstel (passend op 9). 11 zeilzwabber.
- 12 verchromd mondstuk voor mottenverdelging.
- 13 reserve bacteriënfilter. 14 doosje paradichloorbenzol.
- 15 flacon eucalyptusolie (desinfectie) voor No. 14.
- 16 flacon dennenaaldolie (luchtverbetering).
- 17 speciale doos voor hulpstukken.





**ERRES KETELSTOFZUIGER SZ 2 f 65.-**


Uitvoering. Blauw emaille met verchroomd montuur.

Bijzondere voordelen. Draaibare slangaansluiting met klembevestiging. Grote doorlaat van slang en buizen (35 mm).

Technische gegevens. Zuighoogte 475 mm waterkolom. Luchtverplaatsing 25 l/sec. Energieverbruik 240 Watt. Eentraps turbine (laag toerental, grote ventilator). Dit ketelmodel is zonder blaasinrichting.

**12 Hulpstukken.**

- 1-2 twee rechte verchroomde zuigbuizen.
- 3 een gebogen verchroomde zuigbuis.
- 4 rubber slang, 2 meter lang, met draaibare klemslangaansluiting.
- 5 rubber snoer, 5 meter lang.
- 6 groot aluminium zuigmondstuk.
- 7 klein zuigmondstuk.
- 8 opklembare verchroomde tapijtborstel.
- 9 ovale zuigborstel.
- 10 ronde meubelborstel (plumeau).
- 11 spleetzuiger.
- 12 twee reserve koolborstels.

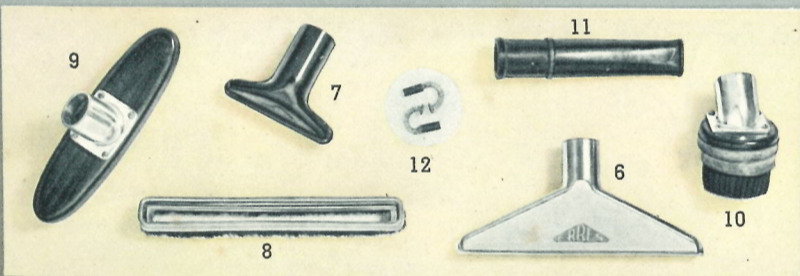

**ERRES KETELSTOFZUIGER SZ 1 f 90.-**

Uitvoering. Blauw emaille met verchroomd montuur.

Bijzondere voordelen. Draaibare slangaansluiting met klembevestiging. Grote doorlaat van slang en buizen (35 mm). Turbinehuis van isolatiemateriaal (grotere veiligheid). Grote ketelinhoud.

Technische gegevens. Zuighoogte 475 mm waterkolom. Luchtverplaatsing 30 l/sec. Energieverbruik 240 Watt. Eentraps turbine (laag toerental, grote ventilator).

**13 Hulpstukken.**

- 1-2 twee rechte verchroomde zuigbuizen.
- 3 een gebogen verchroomde zuigbuis.
- 4 rubber slang, 2½ meter lang, met draaib. klemslangaansluiting.
- 5 rubber snoer, 6 meter lang.
- 6 groot aluminium zuigmondstuk.
- 7 klein zuigmondstuk.
- 8 opklembare verchroomde tapijtborstel.
- 9 ovale zuigborstel met rubber stootrand.
- 10 ronde meubelborstel (plumeau).
- 11 spleetzuiger, tevens blaasmondstuk.
- 12 huls voor mottenverdelging (te gebr. met paradichloorbenzol).
- 13 twee reserve koolborstels.

