



N.V. Radiofabriek en Ingenieursbureau v/h
VAN DER HEEM en BLOEMSMA

Apparaat: **RY 188.**

Onderdeel:

SCHEMA.


No.

blad:

Dat: **31-3-139.**

Leadsfoto details: *R. J. J. J. J.*
 vervenot datum: *5-1-42*

Auteursrecht volgens de wet voorbehouden.

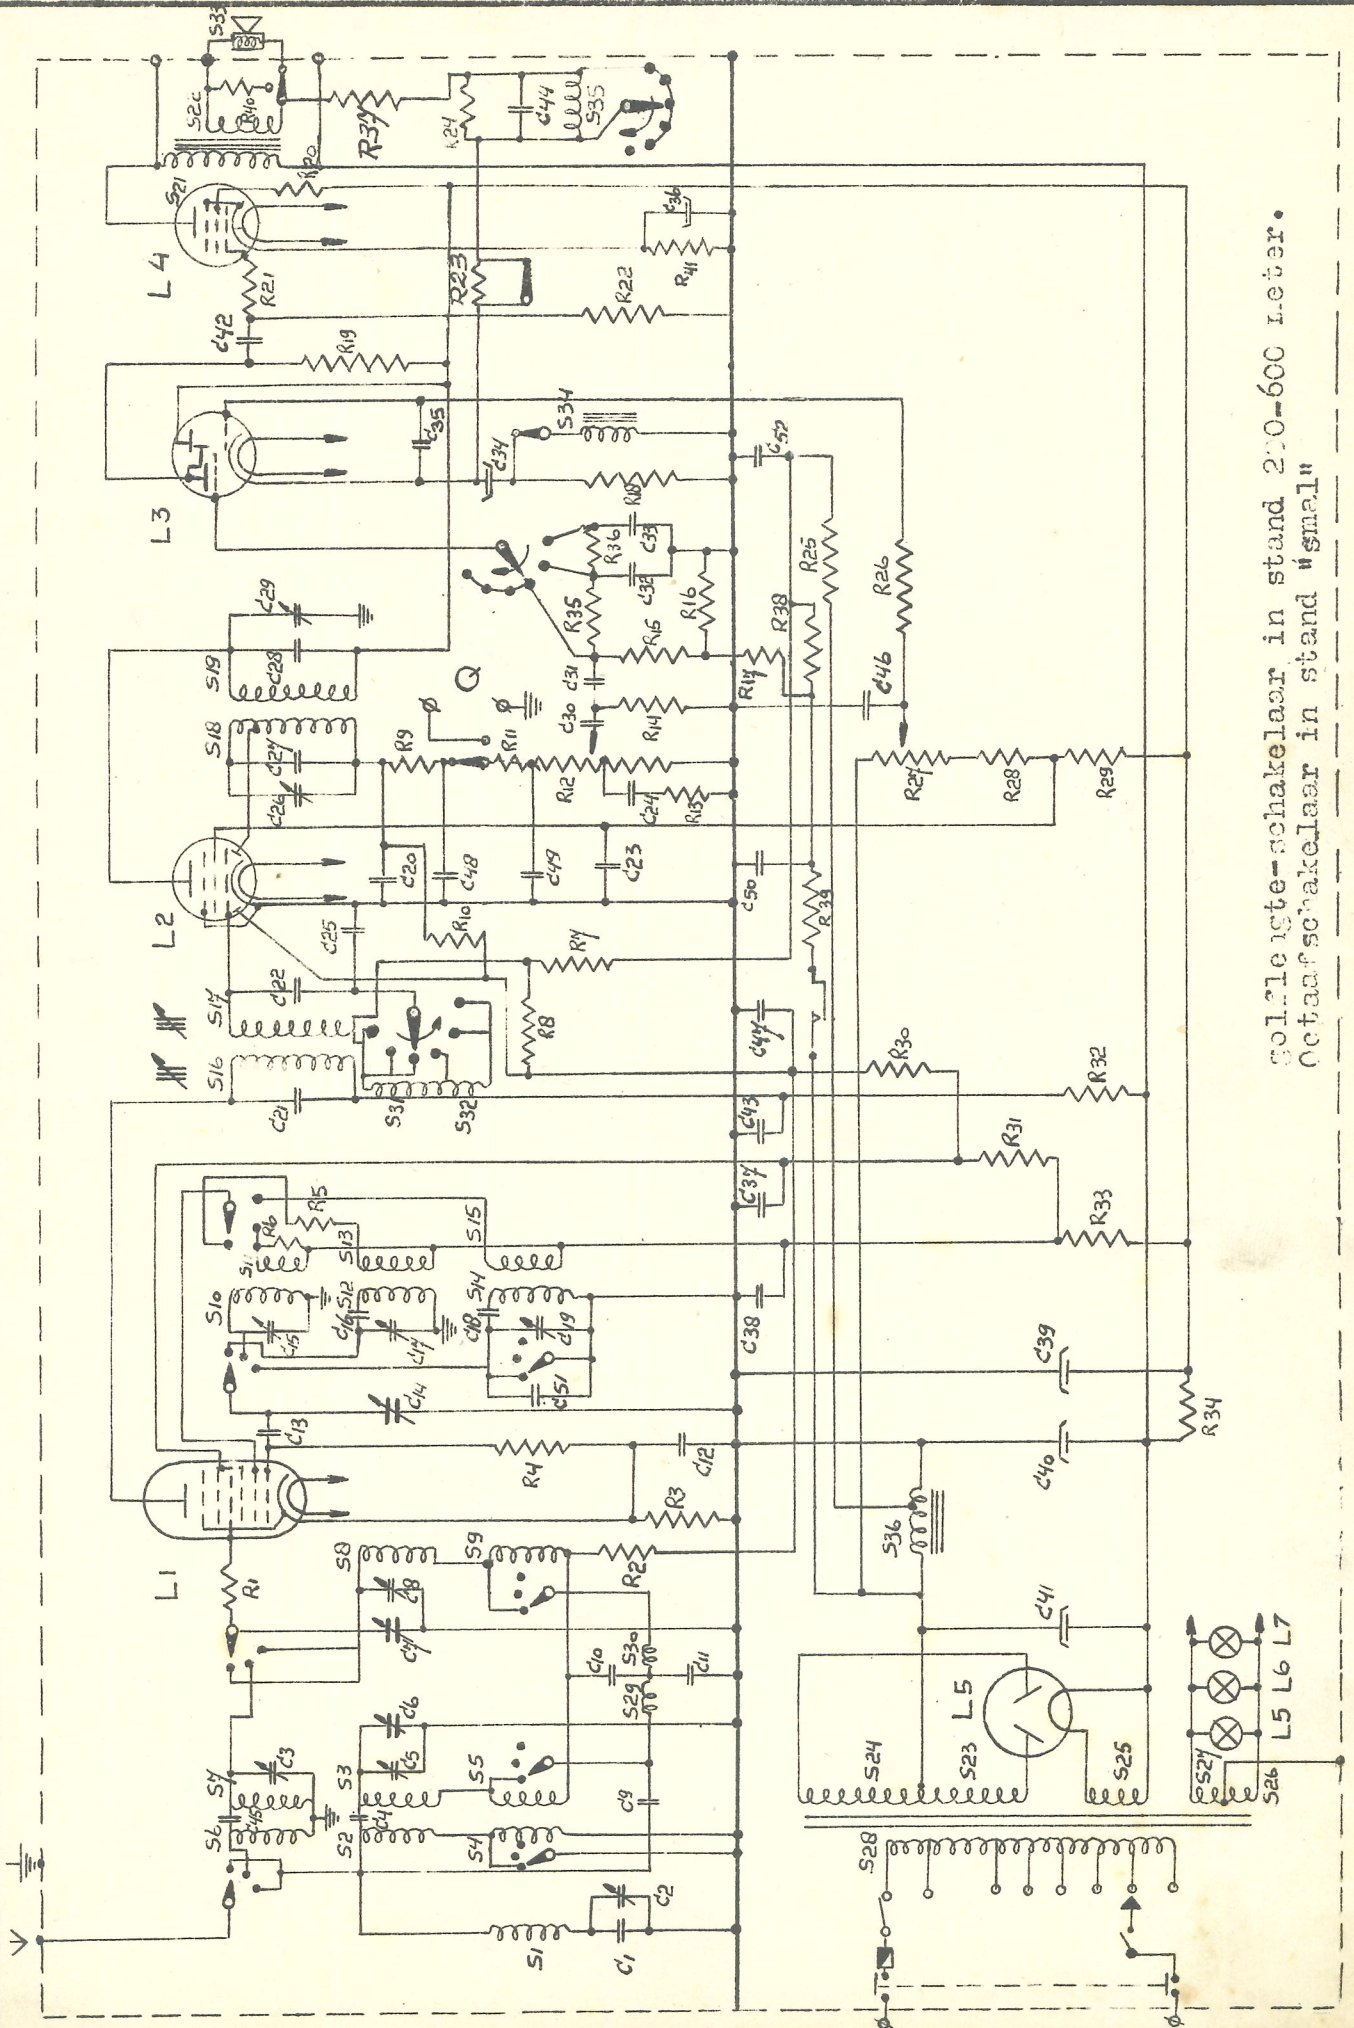

golflengte-schakelaar in stand 210-600 meter.
 Octaafschakelaar in stand "small"

Paraaf:
RT
5-1-42



N.V. Radiofabriek en Ingenieursbureau v/h
VAN DER HEEM en BLOEMSMA

Apparaat: **KY 188**
Onderdeel: **Weerstanden**

SCHEMA.

No. blad:
Dat: **3 April '39**

| No. | Weerstand | Omschrijving | Watt | Codenummer |
|-----|-----------|-----------------------|------|-------------------|
| R 1 | 47 Ω | Koolweerstand | 0,25 | 49 375 080 |
| 2 | 0,22 MΩ | " | " | 520 |
| 3 | 390 Ω | " | " | 190 |
| 4 | 27000 " | " | " | 410 |
| 5 | 1500 " | " | " | 260 |
| 6 | 3300 " | " | " | 300 |
| 7 | 5,6 MΩ | " | 1 | 49 377 690 |
| 8 | 1,8 " | " | 0,25 | 49 375 630 |
| 9 | 56000 Ω | " | " | 49 375 450 |
| 10 | 1,8 MΩ | " | " | 630 |
| 11 | 56000 Ω | " | " | 450 |
| 12 | 0,35 MΩ | Log.pot meter met tap | | 49 470 161 |
| 13 | 68000 Ω | Koolweerstand | 0,25 | 49 375 460 |
| 14 | 3,3 MΩ | " | 1 | 49 377 660 |
| 15 | 1,8 " | " | 0,25 | 49 375 630 |
| 16 | 1,2 " | " | " | 610 |
| 17 | 1,5 " | " | " | 620 |
| 18 | 68 Ω | " | 0,25 | 49 375 100 |
| 19 | 0,22 MΩ | " | 0,5 | 49 376 520 |
| 20 | 33 Ω | " | 0,25 | 49 375 060 |
| 21 | 1000 " | " | " | 240 |
| 22 | 0,82 MΩ | " | " | 590 |
| 23 | 560 Ω | " | " | 210 |
| 24 | 560 " | " | " | 210 |
| 25 | 82000 " | " | " | 470 |
| 26 | 0,82 MΩ | " | " | 590 |
| 27 | 0,5 " | Lin pot meter | | 10536 A |
| 28 | 0,82 " | Koolweerstand | 0,25 | 49 375 590 |
| 29 | 82000 Ω | " | 0,5 | 49 376 470 |
| 30 | 5,6 MΩ | " | 1 | 49 377 690 |
| 31 | 6,15 " | " | 0,5 | 49 376 500 |
| 32 | 10000 " | " | " | 360 |
| 33 | 10000 " | " | " | 360 |
| 34 | 2200 " | Draadweerstand | 1,5 | 49 356 310 |
| 35 | 0,15 MΩ | Koolweerstand | 0,25 | 49 375 500 |
| 36 | 0,27 " | " | 0,25 | 530 |
| 37 | 270 Ω | " | " | 49 375 170 |
| 38 | 1,5 MΩ | " | " | 49 375 620 |
| 39 | 0,22 " | " | " | 520 |
| 40 | 22 Ω | " | 0,5 | 49 376 040 |
| 41 | 100 " | " | 1 | 49 377 120 |

Wijziging:

Auteursrecht volgens de wet voorbeelden.

Auteursrecht volgens de wet voorbeelden.

Paraaf:
DE



N.V. Radiofabriek en Ingenieursbureau v/h
VAN DER HEEM en BLOEMSMA

Apparaat: **KY 188**

Onderdeel: **Condensatoren.**

SCHEMA.

No. blad:

Dat: **4 April '39**

| Nr. | Capaciteit | Onschrijving | Volt | Codenummer |
|-----|---------------|---------------------------|----------------|------------|
| 1 | 80 μ F | Micacond. dubb | | 28 194 340 |
| 2 | 30 " | Draadtrimmer | | 28 212 060 |
| 3 | 20 " | " | | 180 |
| 4 | 22 " | Ker.cond. | | 49 055 450 |
| 5 | 20 " | Draadtrimmer | | 28 212 180 |
| 6 | 490 " | Var.cond. | | 741 |
| 7 | 490 " | " | | 741 |
| 8 | 20 " | Draadtrimmer | | 180 |
| 9 | 47 " | Ker.cond. $\pm 10\%$ | | 49 055 240 |
| 10 | 15000 " | Persblok.cond. $\pm 10\%$ | 100 | 49 127 160 |
| 11 | 39000 " | " $\pm 10\%$ | 100 | 210 |
| 12 | 56000 " | " $\pm 10\%$ | 100 | 230 |
| 13 | 125 " | Micacond. dubb. | | 28 194 480 |
| 14 | 490 " | Varc.cond. | | 28 212 741 |
| 15 | 20 " | Draadtrimmer | | 060 |
| 16 | 2010 " | Micacond. $\pm 1\%$ | | 28 193 010 |
| 17 | 20 " | Draadtrimmer | | 28 212 180 |
| 18 | 666 " | Micacond. $\pm 1\%$ | | 28 195 470 |
| 19 | 30 " | Draadtrimmer | | 28 212 060 |
| 20 | 125 " | Micacond. dubb. | | 28 194 480 |
| 21 | 100 " | " | | 410 |
| 22 | 100 " | " | | 410 |
| 23 | 56000 " | Persblokkond. $\pm 10\%$ | 400 | 49 128 230 |
| 24 | 27000 " | " $\pm 10\%$ | 100 | 49 127 190 |
| 25 | 15000 " | " | 100 | 160 |
| 26 | 30 " | Draadtrimmer | | 28 212 060 |
| 27 | 100 " | Micacond. dubb | | 28 194 410 |
| 28 | 100 " | " | | 410 |
| 29 | 30 " | Draadtrimmer | | 28 212 060 |
| 30 | 6800 " | Persblokkond. | 100 | 49 127 560 |
| 31 | 10000 " | " | 100 | 570 |
| 32 | 220 " | Ker.cond. | | 49 055 510 |
| 33 | 390 " | " $\pm 10\%$ | | 350 |
| 34 | 100 μ F | Electrolyt cond. | 12,5 | 28 185 680 |
| 35 | 15000 μ F | Persblokkond. $\pm 10\%$ | 100 | 49 127 160 |
| 36 | 50 μ F | Electrolyt cond | 12,5 | 28 182 320 |
| 37 | 56000 μ F | Persblokkond. $\pm 10\%$ | 400 | 49 128 230 |
| 38 | 56000 " | " $\pm 10\%$ | 400 | 230 |
| 39 | 32 μ F | Electrolyt cond. | 320 | 28 182 400 |
| 40 | 32 " | " " | 320 | 400 |
| 41 | 32 " | " " | 320 | 400 |
| 42 | 22000 μ F | Persblokkond. | 400 | 49 129 840 |
| 43 | 56000 " | " $+ 10\%$ | 400 | 49 123 230 |
| 44 | 0,1 μ F | " | 100 | 49 127 260 |
| 45 | 2 μ F | Steencond. | | 28 205 830 |
| 46 | 27000 " | Persblokkond. $\pm 10\%$ | 100 | 49 127 190 |
| 47 | 27000 " | " $\pm 10\%$ | 100 | 190 |
| 48 | 125 μ F | Micacond. | | 28 194 480 |
| 49 | 47 " | Ker.cond. $\pm 10\%$ | | 49 055 240 |
| 50 | 0,1 μ F | persblokkond. | 100 | 49 127 260 |
| 51 | 22 μ F | ker.cond. | | 49 055 450 |
| 52 | 0,1 μ F | persblokkond. | 100 | 49 127 260 |

Wijziging: C. 41/30

Auteursrecht volgens de wet voorbehouden.

Laatste d.d.: 1939
Verw. dat: 1939

Paraaf:



SPOELEN & TRANSFORMATOREN.

| S | C | Aantal windingen | Omschrijving | Codenummer |
|----|----|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | | 930 | m. f. filterspoel | GK 561 051 |
| 2 | | 240 | antennespoel 200-2000 | GK 562 010 H |
| 3 | | 141 | | |
| 4 | | 740 | | |
| 5 | | 350 | | |
| 6 | | 20 | | |
| 7 | | 10 | 2e bandfilterspoel | |
| 8 | | 141 | 200-2000 | |
| 9 | | 350 | | |
| 10 | | 9,5 | Osc. spoel 16-50 200-2000 | GK 562 261 |
| 11 | | 8,6 | | |
| 12 | | 94,7 | | |
| 13 | | 23 | | |
| 14 | | 285 | | |
| 15 | | 58 | | |
| 16 | | 1200 | 1e m. f. spoel | GK 562 280 |
| 17 | 21 | 100 μ F) | | |
| 31 | | 40 | | |
| 32 | | 70 | 2e m. f. spoel | GK 562 290 |
| 22 | 22 | 100 μ F) | | |
| 18 | | 1100 | 2e m. f. spoel | GK 562 290 |
| 19 | 27 | 100 μ F) | | |
| 20 | | 375 | | |
| 28 | 28 | 770 100 | | |
| 21 | | 3000 | Luidspreker transf. | GK 511 350 |
| 22 | | 125 | | |
| 23 | | 1050 | Krachttransf. | GK 511 390 |
| 24 | | 1050 | | |
| 25 | | 14 | | |
| 26 | | 11 | | |
| 27 | | 11 | | |
| 28 | | 118-240-40-48-68- 132-65-85 | | |
| 29 | | 8 | opslingerspoeltje | GK 562 270 |
| 30 | | 8 | | |
| 33 | | 65 | luidspreker | 28 860 460 |
| 34 | | 650 | lage tonenspoeltje | GK 562 450 |
| 35 | | 750 | kwaliteitsspoeltje | GK 562 410 G |
| 36 | | 2000 | afvlaksmoerspoel | GK 550 210 G |
| 37 | | 1450 | | |

Nijziging:

Auteursrecht volgens de wet voorbehouden.

Laatste datum:

Vervangt de t.o.:

Paraaf:

DK