




N.V. Radiofabriek en Ingenieursbureau v/h
VAN DER HEEM en BLOEMSMA

Apparaat: **KY 155**
Onderdeel: **NUMMERS BOVEN 2000.**

SCHEMA.
No. blad:
Dat: **19-8-1936**

Auteursrecht volgens de wet voorbehouden.

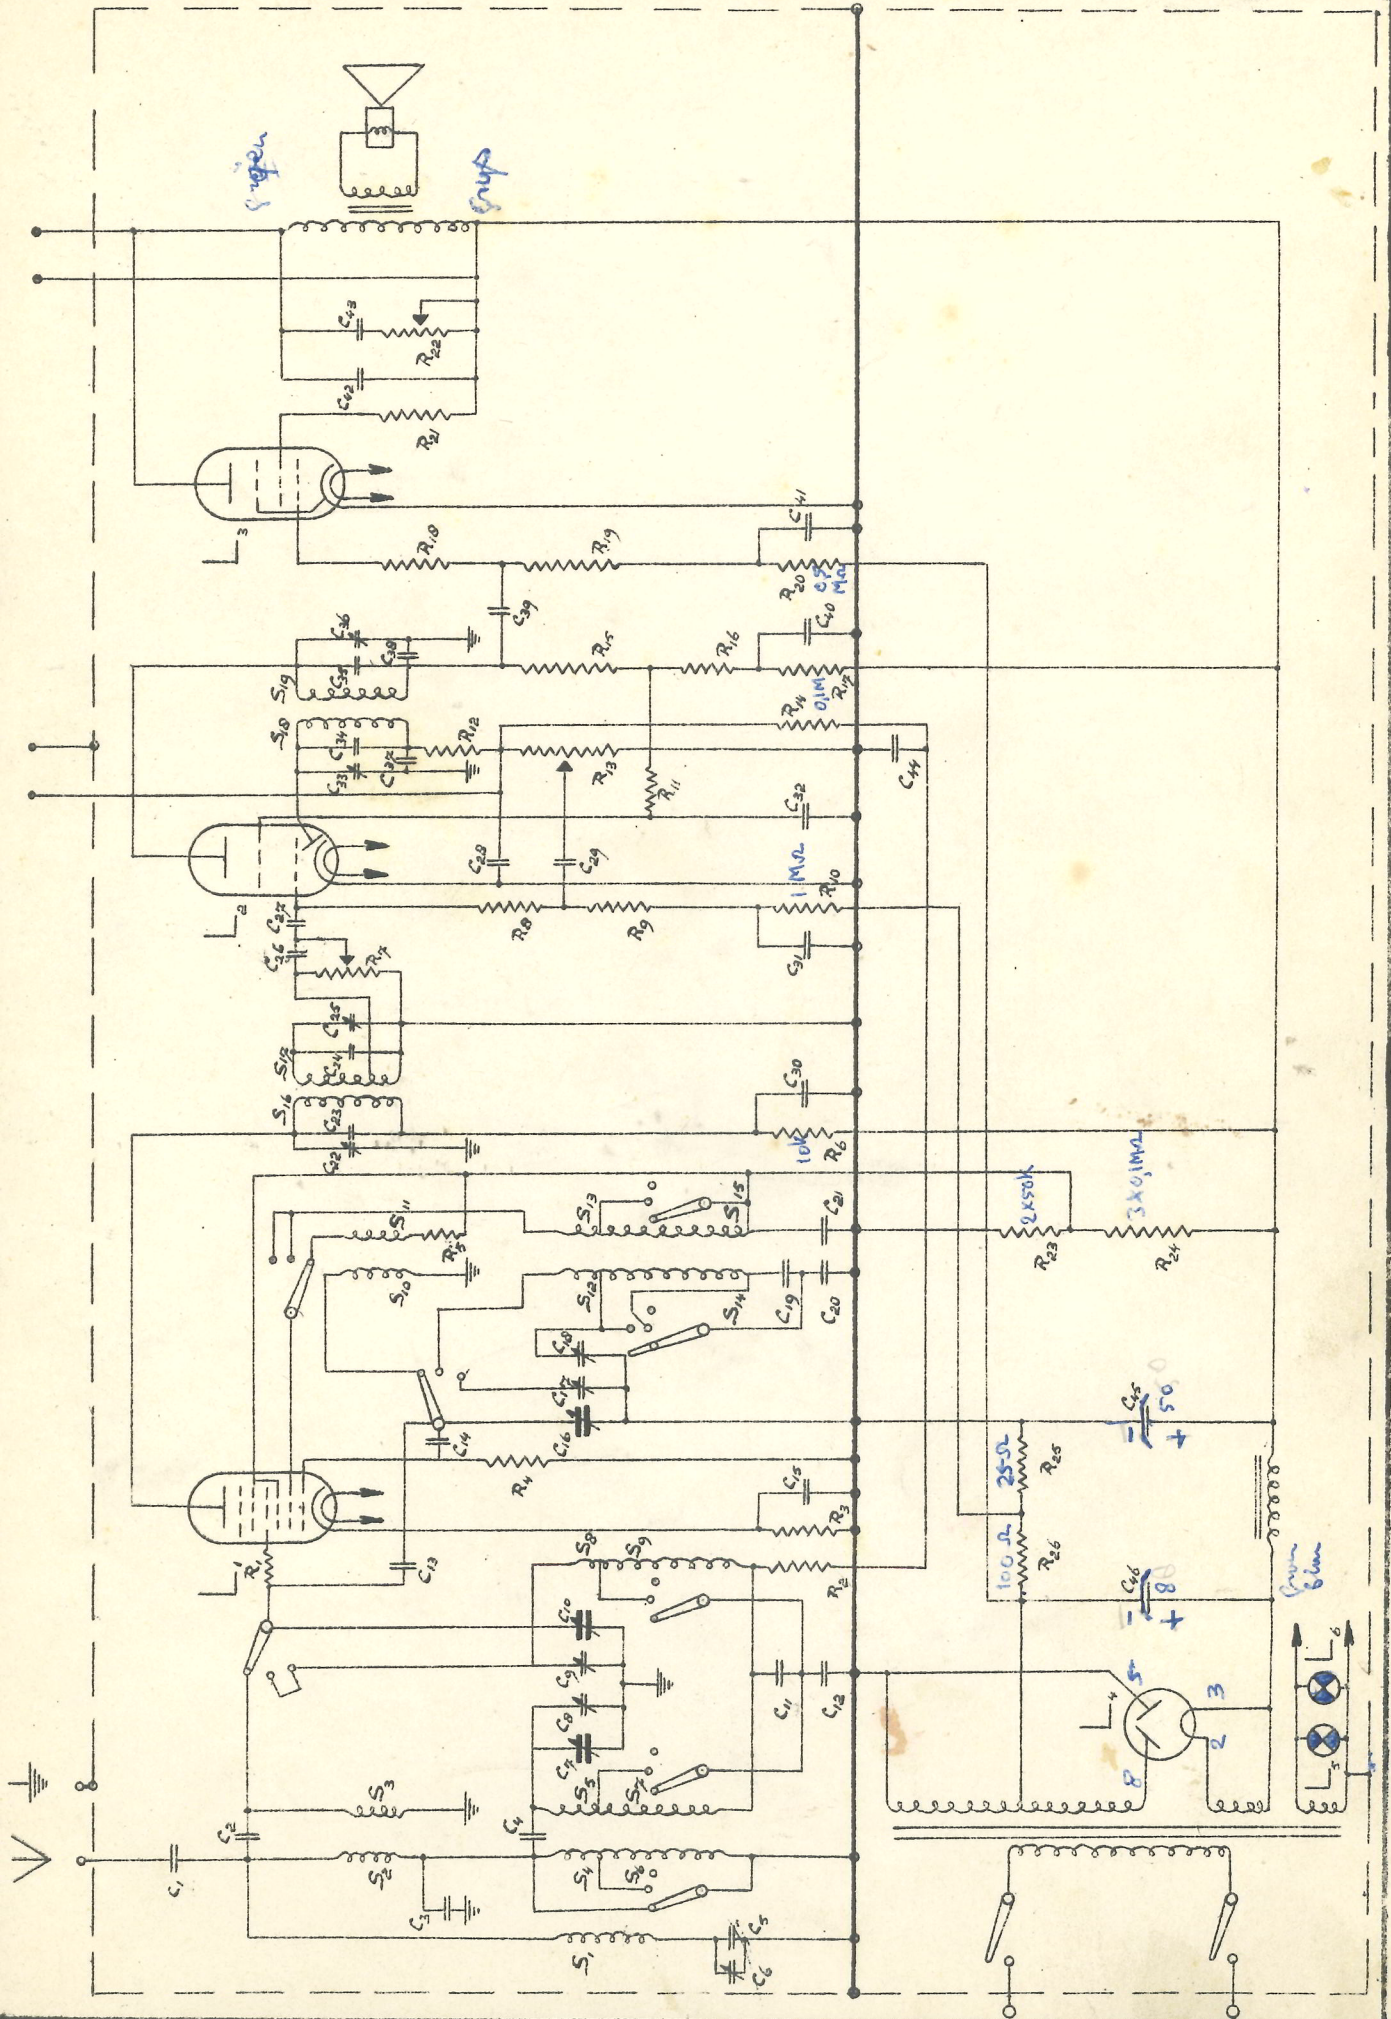



N.V. Radiofabriek en Ingenieursbureau v/h
VAN DER HEEM en BLOEMSMA

Apparaat: KY 155
Onderdeel: WAARDELIJST.

SCHEMA.

No.
 d.
 Dat: 18.8.1936.

Condensatoren

C	Capaciteit	Code nummer
1	10000 pF	28 198 990
2	10 "	28 190 030
3	80 "	28 192 990
4	10 "	"
5	80 "	"
6	27 "	28 210 690
7	490 "	28 211 421
8	27 "	"
9	27 "	"
10	490 "	"
11	50000 "	28 199 060
12	25000 "	" 030
13	2 "	28 205 890
14	500 "	28 190 200
15	50000 "	"
16	490 "	"
17	27 "	"
18	27 "	"
19	1000 "	28 193 000
20	2010 "	" 010
21	50000 "	"
22	27 "	"
23	80 "	"
24	80 "	"
25	27 "	"
26	10 "	"
27	100 "	28 190 130
28	80 "	"
29	10000 "	"
30	50000 "	"
31	50000 "	"
32	0,25 pF	28 199 130
33	27 pF	"
34	80 "	"
35	80 "	"
36	27 "	"
37	100 "	"
38	320 "	"
39	10000 "	"
40	0,1 pF	28 199 090
41	0,1 "	"
42	2000 pF	28 198 920
43	10000 "	"
44	10000 "	"
45	8 pF	28 181 240
46	8 "	"

LAMPEN.

- L 1 AK 2
- L 2 E 444
- L 3 AL 4
- L 4 AZ 1

Luidspreker GK 860 06
Transformator GK 510 29

Weerstanden

R	Weerstand	Code nummer
1	20 Ω	GK 770 410
2	0,1 MΩ	28 770 450
3	100 Ω	150
4	50000 "	420
5	100 "	150
6	10000 "	350
7	0,5 MΩ	28 810 840 lin.
8	0,1 "	28 770 450
9	1 "	550
10	1 "	550
11	0,16 "	470
12	0,1 "	450
13	0,5 "	28 810 410 lin.
14	2 "	28 770 530
15	32000 Ω	400
16	20000 "	380
17	0,1 MΩ	450
18	50000 Ω	420
19	0,5 MΩ	28 770 520
20	0,5 "	28 770 520
21	32 Ω	100
22	50000 "	28 810 730 Log.
23	2x50000 "	28 771 070 1W.
24	3x0,1 MΩ	100 1W.
25	25 Ω	28 770 090
26	100 "	800 1W.

SPOELEN.

S	windingen	Code nummer
1	930	GK 561 05
2	30	} GK 561 08
3	10,5	
4	170	} GK 561 02
5	180	
6	550	} GK 561 03
7	350	
8	176	} GK 561 09
9	350	
10	13	} GK 561 04
11	6	
12	34	} GK 561 10
13	20	
14	244	} GK 561 11
15	40	
16	1070	} GK 561 11
17	870+300	
18	1120	} GK 561 11
19	1120	


ser. 1-9'36.

Auteursrecht volgens de wet voorbehouden.

Apparaat:



-Auteursrecht volgens de wet voorbehouden.

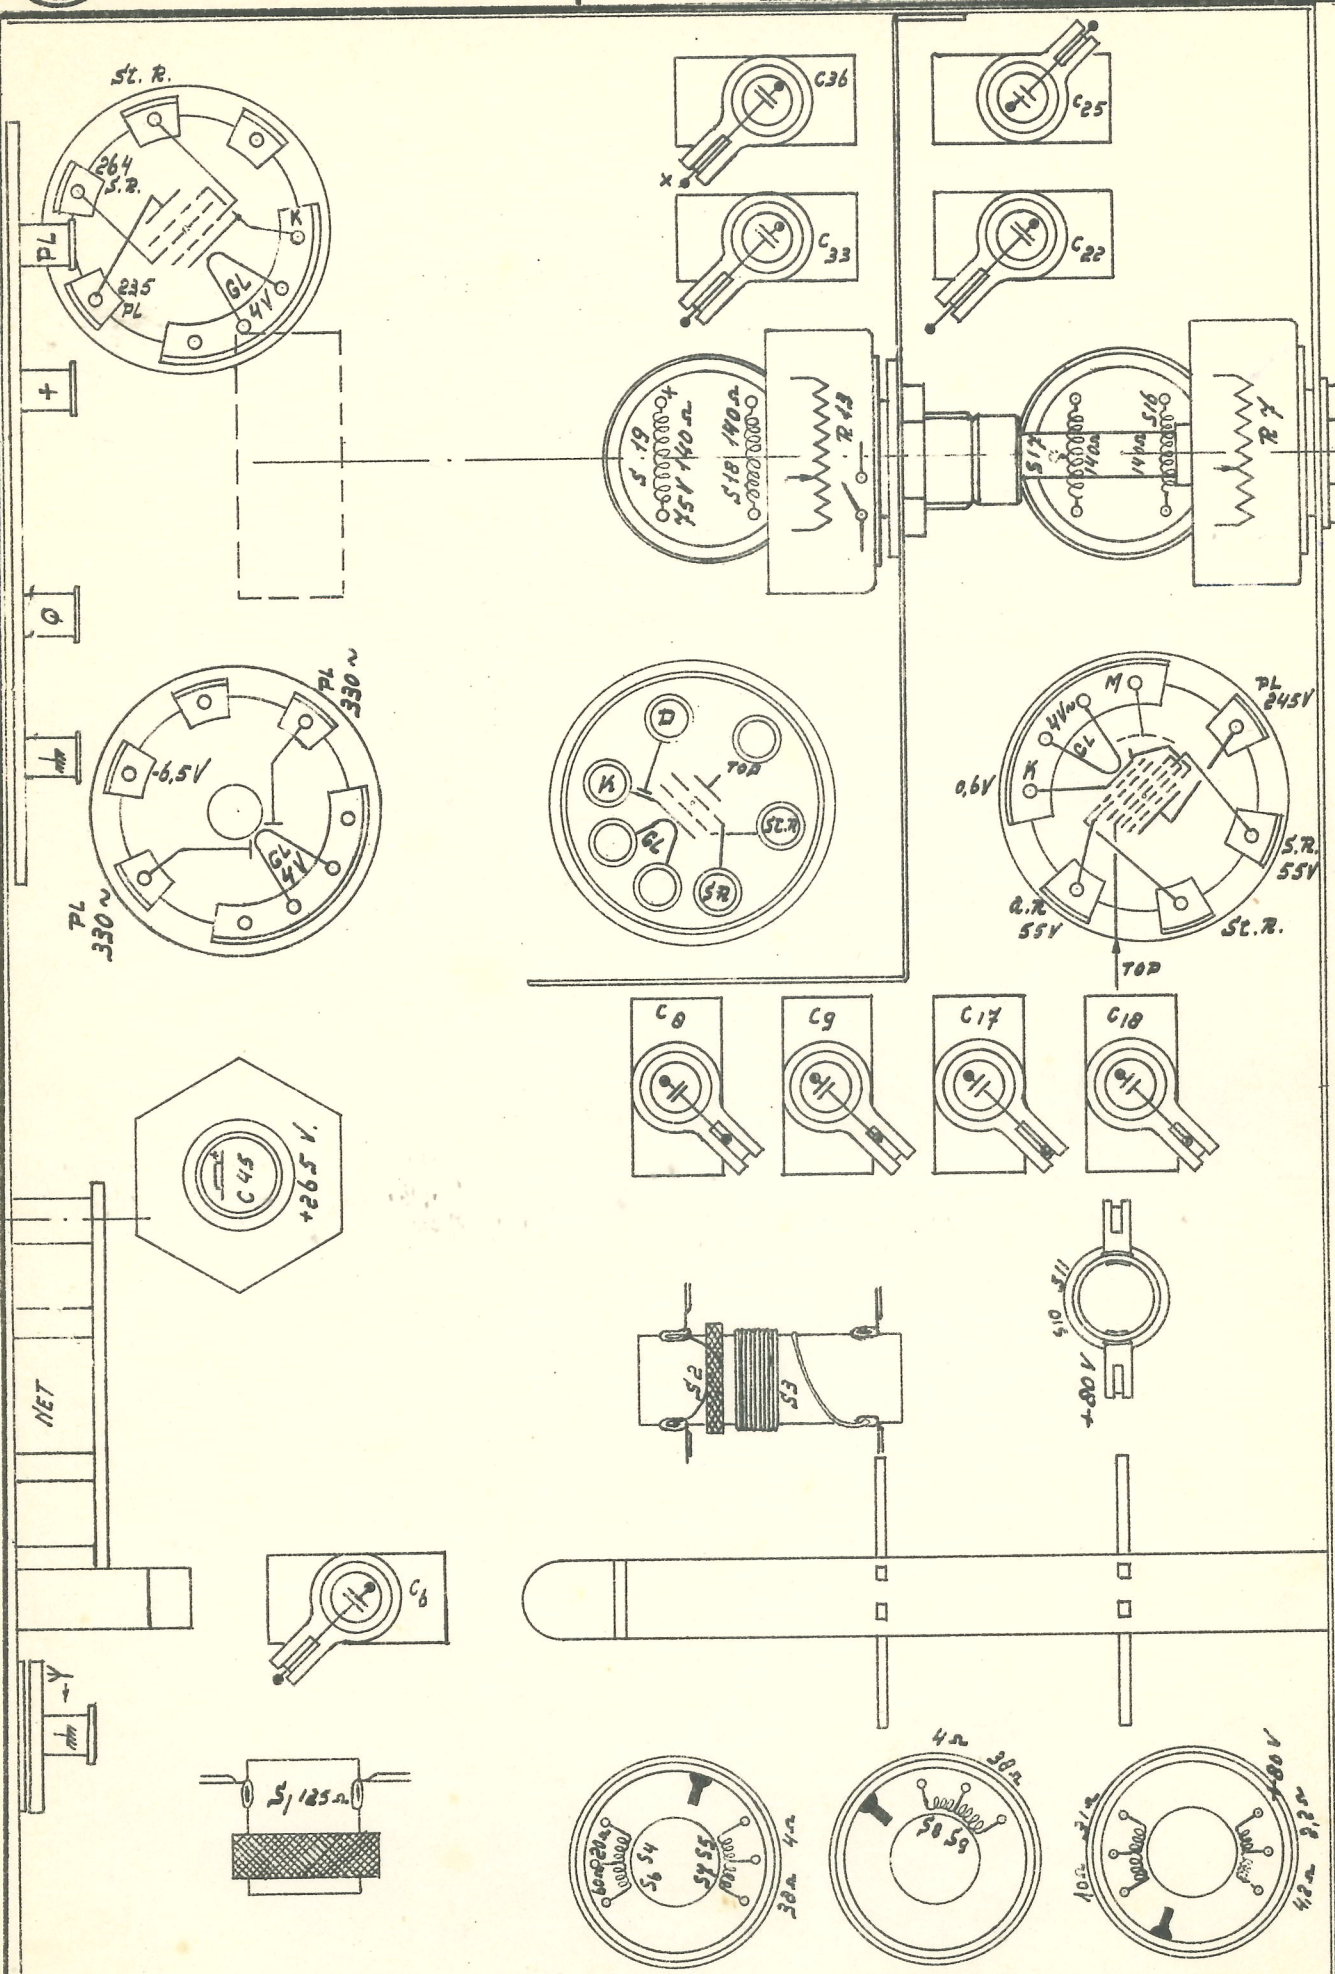

© van der Heem & Bloemsma documentatie centrum ©
www.vanderheem.com erres.eu@planet.nl vdheem@planet.nl

Paraaf:
Fano.