N.V. Radiofabriek en Ingenieursbureau v/h
VAN DER HEEM en BLOEMSMA

Apparaat: KY 157
Onderdeel: SCHEMA

SCHEMA.
No. blad:
Dat: 2-7-1936.

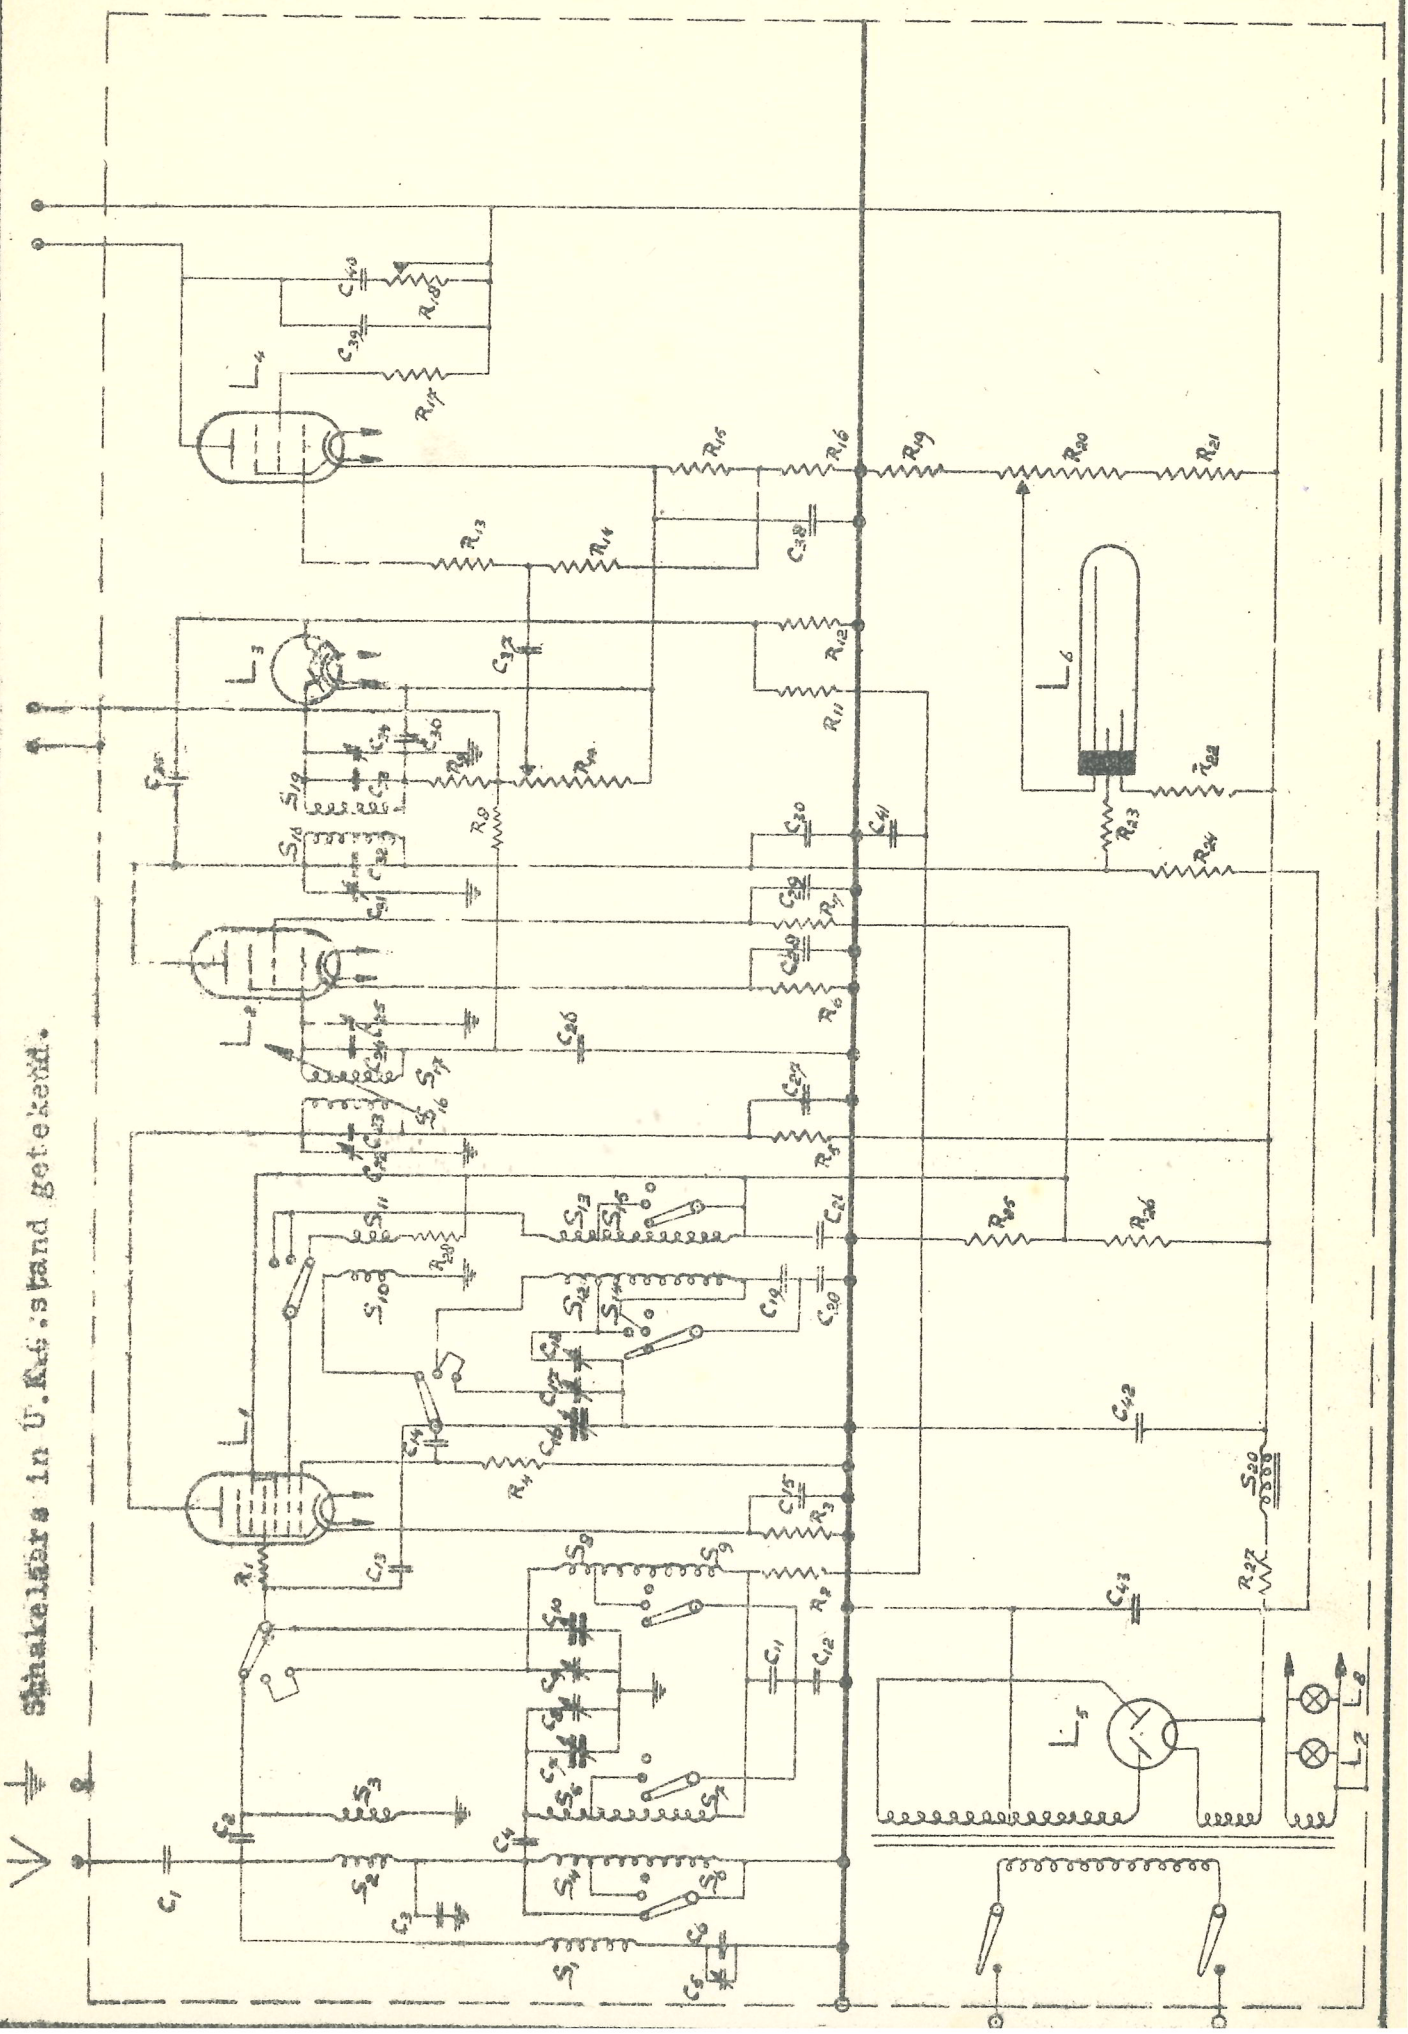

Auteursrecht ... wat voorbehouden.

N.V. Radiofabriek en Ingenieursbureau v/h
VAN DER HEEM en BLOEMSMA

Apparaat: RY 157
Onderdeel: WAARDELIJST.

SCHEMA.
No. blad:
Dat: 21-7-'36

gew. 16-10.36

Condensatoren.

C	Capaciteit	Codenummer
1	10000 µµF.	28 193 990
2	10 "	28 190 030
3	80 "	28 192 990
4	10 "	
5	27 "	28 210 690
6	80 "	
7	490 "	28 211 421
8	27 "	
9	27 "	
10	490 "	
11	50000 "	28 199 060
12	25000 "	030
13	2 "	28 205 880
14	500 "	28 190 200
15	50000 "	
16	490 "	
17	27 "	
18	27 "	
19	1000 "	28 193 000
20	2010 "	010
21	50000 "	
22	27 "	
23	80 "	
24	80 "	
25	27 "	
26	50000 "	
27	50000 "	
28	0,1 µF	28 199 090
29	0,1 "	
30	50000 µµF	
31	27 "	
32	80 "	
33	80 "	
34	27 "	
35	10 "	
36	100 "	28 190 130
37	10000 "	
38	25 "	
39	2000 "	28 193 920
40	10000 "	
41	50000 "	
42	16 "	
43	16 "	
44		

LAMPEN.

L	
1	= AK 2
2	= AF 3
3	= AB 2
4	= AL 4
5	= AZ 1

Transformator GK 510 29

Weerstanden

R	Weerstand	Codenummer
1	20 Ω	GK 770 41
2	0,2 MΩ	28 770 480
3	250 Ω	190
4	50000 "	420
5	10000 "	350
6	2000 "	280
7	1000 "	250
8	2 MΩ	580
9	0,1 "	
10	0,5 "	pot.meter 16g.
11	1 "	28 770 550
12	0,5 "	
13	0,1 "	
14	1,6 "	
15	160 Ω	28 770 170
16	160 "	
17	32 "	100
18	50000 "	pot. meter
19	20000 "	28 770 380
20	20000 "	pot. meter
21	80000 "	1 Watt
22	2 MΩ	28 770 580
23	1000 Ω	
24	32000 "	28 771 090 1 W
25	2x50000 "	090 1 W
26	3x50000 "	070 1 W
27	5x 5000 "	28 770 970 1 W
28	100 "	28 770 150 0,5 W

Spoelen.

S	Windingen	Codenummer
1	930	GK 561 05
2	30)	GK 561 08
3	10,5)	
4	170)	
5	130)	GK 561 02
6	550)	
7	350)	
8	176)	GK 561 03
9	350)	
10	13)	GK 561 09
11	6)	
12	84)	
13	20)	GK 561 04
14	244)	
15	84)	
16	1070)	GK 561 06
17	1070)	
18	1070)	GK 561 07
19	1050)	
20	3000)	28 546 081

Parel

Auteursrecht volgens de wet voorbehouden.
© van der Heem & Bloemsma documentatie centrum ®
www.vanderheem.com erres.eu vdheem@planet.nl